

AVANTAGES

- Excellent rapport qualité/prix en terme de solution High Bay
- Aluminium moulé sous pression durable avec revêtement en poudre anti-corrosion
- Efficacité lumineuse élevée, jusqu'à 135 lm/W
- Installation facile grâce à son montage sur crochet à point unique.
- Protection IP65 et IK08
- Longue durée de vie: 50,000hrs L70B50 @ Ta 25°C
- Niveau de protection élevé contre les surtensions : 4000V (L - N) ; 6000V (L,N - PE)
- Équipé d'un câble d'alimentation H05RN-F 3*1.0mm² de 1m de long

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Haut plafond
- Halls de logistique
- Entrepôts
- Industrie
- Salle d'exposition

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Alimentation primaire / Fréquence	220-240 VAC / 50-60Hz
Facteur de Puissance	> 0.9
Type d'alimentation	Driver intégré
Sans scintillement	Non
Gradation	Non
IRC	≥ 80
Angle de diffusion	110°
SDCM	≤ 6
Durée de vie	50 000hrs L70 B50 @Ta 25°C
Taux de distorsion harmonique	≤ 25%
Nombres de cycles de commutation	> 100 000
IP	65
IK	08
Classe	I
Test au fil incandescent	650°C
Risque photobiologique IEC/TR 62612:2013	RG 1
T° de fonctionnement	-30°C à +50°C
Corps	Aluminium
Couleur	Noir
Installation	Suspendue / Fixation mural (avec le kit de fixation mural en option)
Certification	CE

INFORMATIONS TECHNIQUES


N° d'article	Référence	Puissance	Flux lumineux	Courant	T° de Couleur	Équivalence
		W	Lm	mA	K	
711260	FHB71600v0	100	13500	452	4000	250W MH
711261	FHB71700v0	150	20300	675	4000	400W MH
711263	FHB71800v0	200	27000	900	4000	500W MH

CONNEXION

N° d'article	Courant d'appel	Durée	Nb. maximum de luminaire connectés au disjoncteur			
	A	µs	B10	B16	C10	C16
711260	53	310	3	4	4	7
711261	12.4	310	11	18	19	31
711263	24.1	310	6	9	10	16


DIMENSIONS & POIDS

N° d'article	Ø	H	Poids
	mm	mm	g
711260	262	175	1840
711261	301	175	2010
711263	350	175	2580




COURBES PHOTOMÉTRIQUES


711260

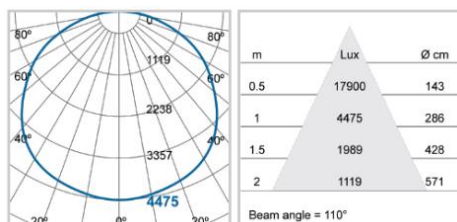

711261

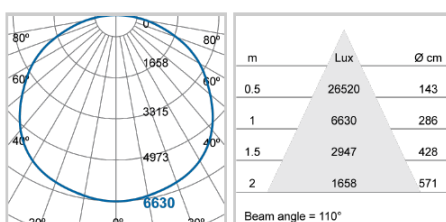

711263

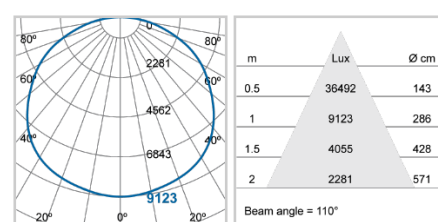

INFORMATIONS LOGISTIQUES

N° d'article	Colisage	Dimensions du carton d'emballage	Poids du carton d'emballage
	Pièces	L x W x H (mm)	Kg
711260	1	272x282x130	2.43
711261	1	308x318x130	2.62
711263	1	356x366x140	3.47

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, CEOTIS - MEGAMAN® se réserve le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification