


Fiche Technique

Réf. COH-ECO-19-28FW

DOMAINES D'APPLICATIONS



COURBE PHOTOMETRIQUE

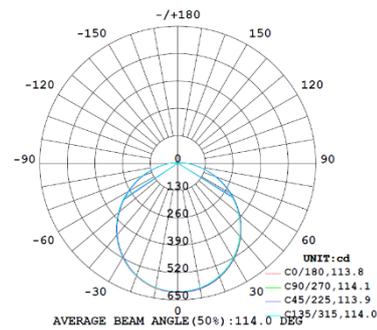


Corps :	Corps en PC+ABS et diffuseur à haute transmission en PC
Couleur :	Blanc
Type de LED :	LED SMD
Alimentation primaire /Fréquence :	220-240VAC / 50-60Hz
la source lumineuse peut être remplacée	Qui
Facteur de Puissance :	> 0.9
Gradation :	Non
Sans scintillement	Non
Taux de distorsion harmonique :	≤ 25%
Durée de vie :	40000hrs L70 B50@Ta 25°C
Nombres de cycles de commutation :	≥ 50000
Angle :	110°
T° de fonctionnement :	-30°C à +50°C
SDCM (suivant ANSI C78.377) :	≤ 6
Risque photobiologique IEC/TR 62778:2014 :	RG0
Certification:	CE/ RES EC104
ULR :	≤3%
Garantie :	3 ans

HUBLLOT LED

PERLE

N° d'article	Référence	Sup. Code	Puissance	Flux lumineux	T° de Couleur	Equivalent CFL	Poids (Kg)
			W	lm	K		
200051	COH-ECO-19-28FW	34M001	19	1710	3000	1x32W	0.54
				1800	4000		

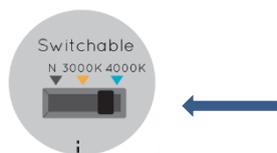

Connexion

N° d'article	Courant d'appel	Durée	No. maximum de luminaire connectés au disjoncteur			
			W	A	µs	B10
200051	13.5	100	15	24	25	42



Informations logistiques

N° d'article	Colisage	Dimensions du carton d'emballage	Poids du carton d'emballage
	Pièces	L x W x H (mm)	Kg
200051	12	593 x 368 x 317	8.82

Informations sur la certification

Certification	Directive
LVD	2014/35/EN
EMC	2014/30/EU
ROHS	2015/863

Approuvé en conformité avec
RES EC104 RULES OF CEE

厦门阳光耐照明有限公司
XIAMEN YANKUANG ENERGY LIGHTING CO., LTD