



AVANTAGES

- La conception modulaire plug-and-play améliore la flexibilité de l'installation
- Compatible avec le détecteur de mouvement à micro-ondes
- Double CCT (3000K/4000K) grâce à un interrupteur intégré..
- Sélection de la puissance tri-lumineuse (1000/1400/2000 lm)
- Toutes les caractéristiques ci-dessus offrent un aspect complet de la flexibilité de la gestion des stocks
- Sortie de lumière homogène avec couverture PMMA durable évitant détérioration jaunâtre
- Classé IP44 et IK03
- Pas de scintillement (≤ 3%)
- Très longue durée de vie jusqu'à 50 000 heures L80 B10 à Ta25°C

APPLICATIONS

- Couloirs et escaliers
- Hôtels et foyers
- Salons et salles de bains
- Applications résidentielles
- Sous la canopée

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Alimentation primaire / Fréquence	220-240 VAC / 50-60Hz
Facteur de Puissance	> 0.9, > 0.7 (avec détecteur)
Type d'alimentation	Driver intégré
Sans scintillement	Oui (≤ 3% à 100Hz)
Gradation	Non
IRC	≥ 80
Angle de faisceau	120°
SDCM	≤ 6
Durée de vie	50 000hrs L80 B10 @Ta 25°C
Taux de distorsion harmonique (THD)	< 25%
Nombres de cycles de commutation	> 100 000
IP / IK	IP44 / IK03
Classe	I
Test au fil incandescent	650°C
Absence de risque photobiologique IEC/TR 62612:2013	RG 0
T° de fonctionnement	-30°C à +40°C
Corps / Couleur	Acier / Blanc, PMMA / Opale
Installation	Montage en surface , Montage sur le mur
Repiquage	Oui
Certification	CE

Hublot LED

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° d'article	Référence	Puissance*	Flux lumineux	T° de Couleur	Courant	Équivalence CFLP
		W	Lm	K	mA	
710274	FCL71800v0-ds/sc	22	1850	3000	125	1 x 32W
			2000	4000		
		15	1300	3000	90	1 x 26W
			1400	4000		
		10	930	3000	55	1 x 18W
			1000	4000		
710353**	FCL71800v0-ds/sc+LA10175	23	1850	3000	125	1 x 32W
			2000	4000		
		16	1300	3000	90	1 x 26W
			1400	4000		
		11	930	3000	55	1 x 18W
			1000	4000		


*Alimentation commutable : la puissance par défaut est la puissance la plus forte.

**710353 comprend un détecteur.


CONNEXION

N° d'article	Courant d'appel	Durée µs	No. maximum de luminaire connectés au disjoncteur			
	A		B10	B16	C10	C16
710274	25.4	200	8	13	14	22
710353	25.4	200	8	13	14	22

710274 :




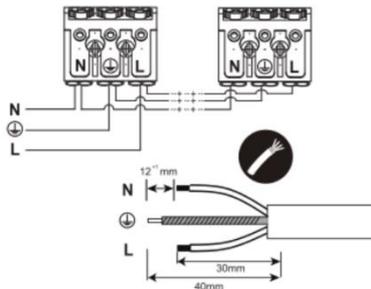


710353 :

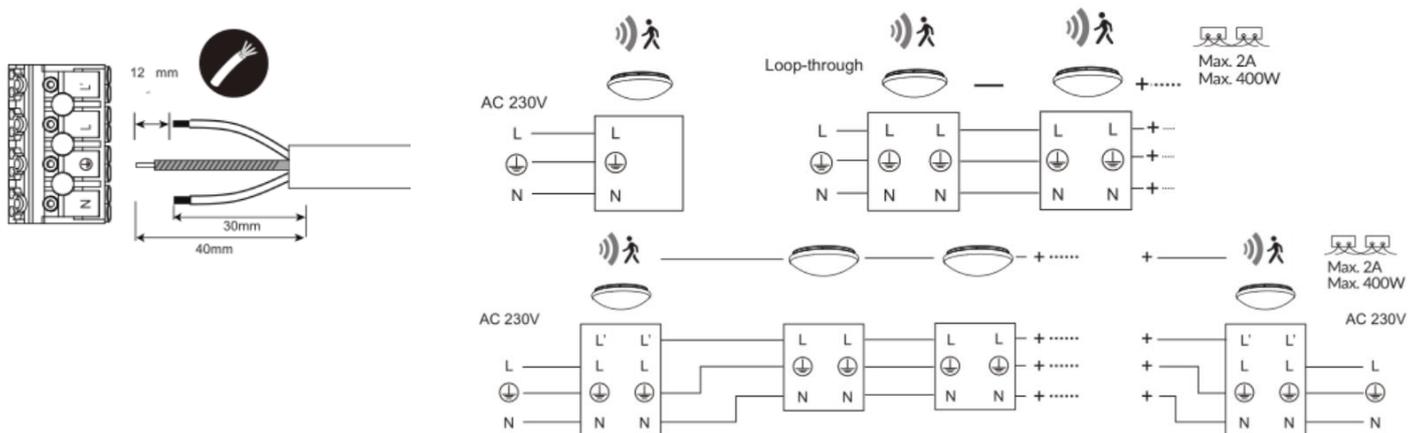

Hublot LED

FICHE TECHNIQUE

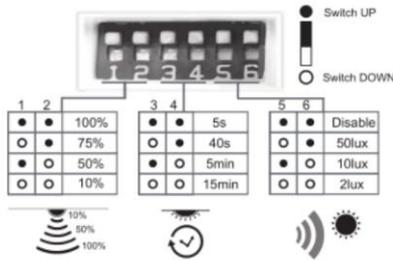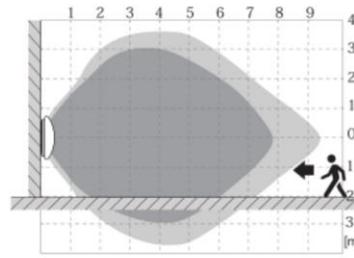


ACCESSOIRE EN OPTION

N° d'article	Référence	Description
200030	COH-AC-S01	Détecteur hyperfréquence




DIMENSION & POIDS

N° d'article	Ø	H	Poids
	mm	mm	g
710274	390	115	720
710353	390	115	765



COURBE PHOTOMETRIQUE

22W

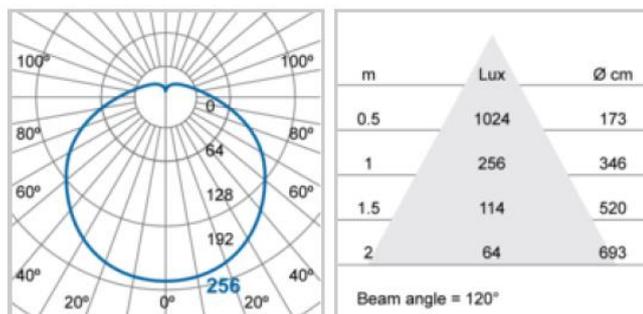

INFORMATIONS LOGISTIQUES

N° d'article	Colisage	Dimensions du carton d'emballage	Poids du carton d'emballage
	Pièces	L x W x H (mm)	Kg
710274	10	848 x 628 x 447	13.59
710353	10	848 x 628 x 447	14.04

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, CEOTIS - MEGAMAN® se réserve le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification